B. Set-Up Réglages

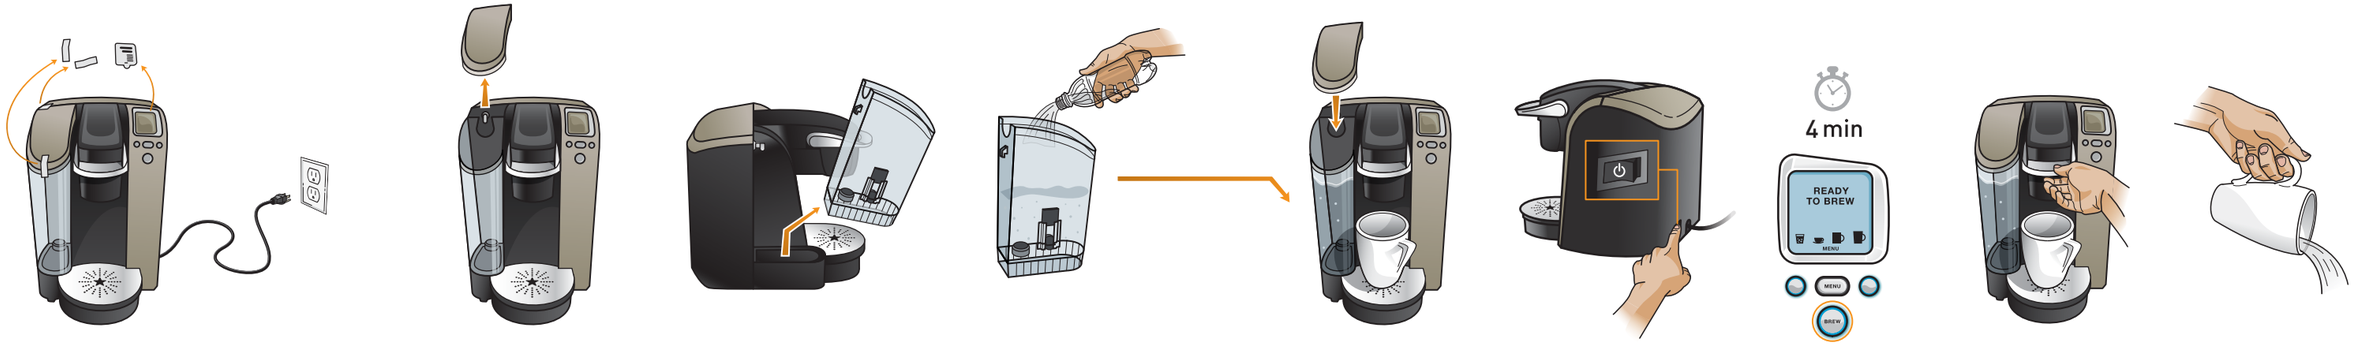

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Remove adhesive tape and LCD display label.

1. Enlevez le ruban adhésif et l'étiquette de l'afficheur ACL.

2. Unwrap cord and plug into grounded outlet.

2. Déballez le cordon et branchez la cafetière dans une prise mise à la terre.

3. Carefully remove Water Reservoir Lid.

3. Enlevez délicatement le couvercle du réservoir d'eau.

4. Remove Water Reservoir by lifting up and away from Brewer.

4. Enlevez le réservoir d'eau en le soulevant.

5. Rinse Water Reservoir, then fill with water. Bottled or filtered water is recommended.

5. Rincez le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau. Il est recommandé d'utiliser de l'eau embouteillée ou filtrée.

6. Return Reservoir and Lid to Brewer; place mug on Drip Tray.

6. Replacez le réservoir et le couvercle sur la cafetière; placez une tasse sur la cuvette d'égouttage.

7. Press Power button.

7. Appuyez sur le bouton de mise en marche (POWER).

8. Wait until the screen indicates "READY TO BREW" (~4 minutes).

8. Attendez que le message « READY TO BREW » (PRÊT À INFUSER) apparaisse à l'écran (4 minutes).

9. Lift and lower the Keurig® Brewer Handle. Press the flashing BREW button.

9. Soulevez et abaissez la poignée de la cafetière Keurig®. Appuyez sur le bouton d'infusion (BREW) clignotant.

10. Once mug is filled, discard hot water.

10. Une fois la tasse remplie, jetez l'eau chaude.

NOTE: Do not lift Brewer handle while heating
REMARQUE : Ne soulevez pas la poignée de la cafetière pendant cette « période de chauffage ».